



# TATTOO RW



## L'IMPRIMANTE POUR CARTES RÉINSCRIPTIBLES

Tattoo RW est la solution recommandée pour vos badges temporaires ou vos cartes nécessitant des mises à jour fréquentes.

Avec Tattoo RW, les données évoluent aussi souvent que nécessaire, que ce soit des cartes de fidélité avec un nombre de points à actualiser, des cartes d'adhésion avec les détails de l'abonnement, ou bien des badges visiteurs mentionnant des données personnelles.

### FLEXIBILITÉ


- Avec Tattoo RW, vous pouvez générer instantanément une nouvelle carte dès qu'un besoin apparaît !
- Grâce à la rapidité des cycles d'effacement et d'écriture, quelques secondes suffisent pour effacer, encoder et réimprimer de nouvelles informations.

### ÉCONOMIE

- La technologie réinscriptible ne requiert pas de ruban, ce qui permet des économies substantielles.
- La même carte peut être effacée, modifiée et réimprimée jusqu'à 500 fois.

### RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

- Tattoo RW s'inscrit dans l'ère écologique. Elle utilise des cartes réinscriptibles et ne nécessite aucun ruban.
- Ne jetez plus vos séries de cartes à chaque modification d'une information : effacez-les, et réimprimez simplement les données mises à jour !

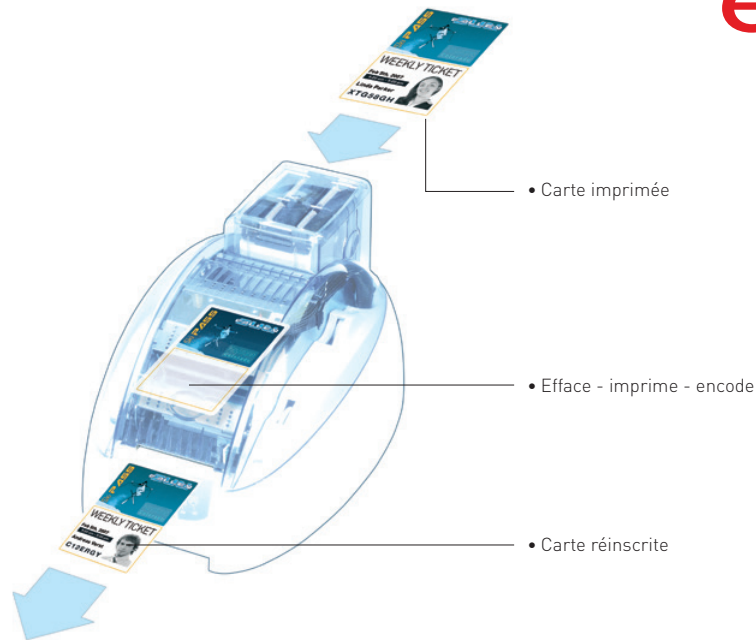

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES / Spécifications techniques complètes sur [www.evolis.com](http://www.evolis.com)

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Impression et effacement thermique direct sur matériau réinscriptible
- Surface imprimable maximale : 48 x 76 mm
- Résolution de 300 dpi pour une impression de très haute qualité (11.8 points/mm)
- Mémoire de 16 Mo RAM
- Chargeur amovible de 100 cartes (0,76 mm)
- Réceptacle amovible de 15 cartes (0,76 mm)
- Panneau de contrôle 1 bouton et 4 LED
- Base blanche et capot bleu brillant

### VITESSE D'EFFACEMENT - IMPRESSION

- 8 secondes (manuel)
- 12 secondes (chargeur)
- Encodage magnétique 3 pistes : 4 secondes par carte

### PORTS / CONNECTIVITÉ

- USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0), câble USB fourni
- Ethernet

### GESTION ET CARACTÉRISTIQUES DES CARTES

- Insertion et réception manuelle de la carte ou insertion par chargeur et restitution dans le réceptacle
- Mode automatique : sélection d'une carte dans le chargeur si aucune insertion manuelle
- Épaisseur des cartes : 0,5 mm à 0,76 mm
- Type de cartes : matériel thermochromique réinscriptible
  - Mitsubishi bleu et noir
  - Ricoh sur demande
  - Autres matériaux sur demande et validation
- Format des cartes : CR-80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)

### OPTIONS D'ENCODAGE

- Encodeur piste magnétique ISO 7811 HiCo/LoCo ou JIS2
- Encodeur sans contact ISO14443A & B, MIFARE, DESFire (connexion USB)

### SYSTÈMES D'EXPLOITATION

- Windows® (32/64 bits): XP SP3, Vista, W7, W8, W10

### CERTIFICATIONS ET DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

- CE, FCC, ICES, VCCI, CCC, KC, BIS
- EAC<sup>1</sup>
- RoHS

### DIMENSIONS ET POIDS

- Dimensions (H x l x P) :
  - Sans le réceptacle : 166 x 290 x 187 mm
  - Avec le réceptacle : 166 x 368 x 187 mm
- Poids : 2,4 kg

### CONDITIONS DE GARANTIE

- 2 ans (imprimante et tête d'impression), limitée à 15 000 insertions<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Selon le modèle de l'imprimante / <sup>2</sup> Garantie soumise à la stricte observation des conditions spécifiques d'utilisation et d'entretien, ainsi qu'à l'emploi des consommables Evolis High Trust®. Une insertion correspond soit à l'impression d'une face de la carte, soit à son encodage.



### EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA

Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé  
49070 Beaucouzé - France  
T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - [info@evolis.com](mailto:info@evolis.com)

**AMERICAS** - Evolis Inc. - Fort Lauderdale - [evolisinc@evolis.com](mailto:evolisinc@evolis.com)

**ASIA-PACIFIC** - Evolis Asia Pte Ltd - Singapore - [evolisasia@evolis.com](mailto:evolisasia@evolis.com)

**CHINA** - Evolis China - Shanghai - [evolischina@evolis.com](mailto:evolischina@evolis.com)

**INDIA** - Evolis India - Mumbai - [evolisindia@evolis.com](mailto:evolisindia@evolis.com)